




VDL INDUSTRIAL
PRODUCTS

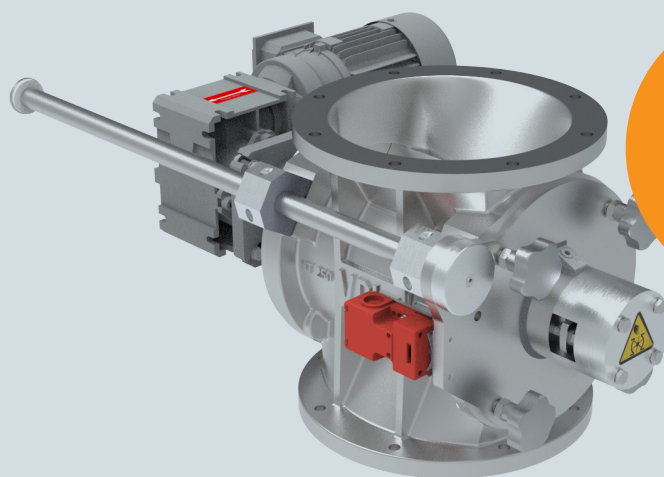

Easy
Clean
versie

HT-S EASY CLEAN LUCHTSLUIZEN

Doorvalsluis voor gebruik als luchtslot in hoog-vacuüm systemen en doseersluis onder silo's en bunkers. Geschikt voor het transport van poeders en granulaten met middelhoge drukverschillen. Het gebruik in omgevingen met hoge temperaturen (max. 300 °C bij hittebestendige uitvoering) en abrasieve stoffen zijn belangrijke argumenten om voor dit type sluis te kiezen.

KENMERKEN

- Modulair concept
- Buitenliggende kogellagers
- Stopbuspakkingen
- Standaard vernikkeld
- Inzetbaar bij drukverschillen tot 0,4 bar
- Uitwisselbaar met HT250
- Deze sluis is standaard voorzien van een SEW motorreductor (vermogen 0,37kW – 0,55kW)
- Zeer veel opties mogelijk
- Standaard gietijzeren huis en deksels
- HT-SEC-A versie: t.b.v. inbouw in een ATEX zone kunnen de sluisen geleverd worden in een CAT II 1D/* *D cT4 (**2 of 3D). Geschikt voor inbouw in respectievelijk ATEX-zone 21 of 22.





TECHNISCHE DETAILS

Type	250-SEC
Volume capaciteit (liters per omwenteling bij 100% vullingsgraad)	7
Aantal rotorbladen	8
Max. drukverschil	0,4 bar
Werktemperatuur	-15 tot 80 °C





AFMETING EN GEWICHT

Type	Afmetingen (mm)							Toerental (rpm)	Gewicht totaal (kg)
	Ø A	Ø B	Ø C	D	E	F	G		
HT250-SEC	250	290	320	8 x Ø12	20	330	710	31	125

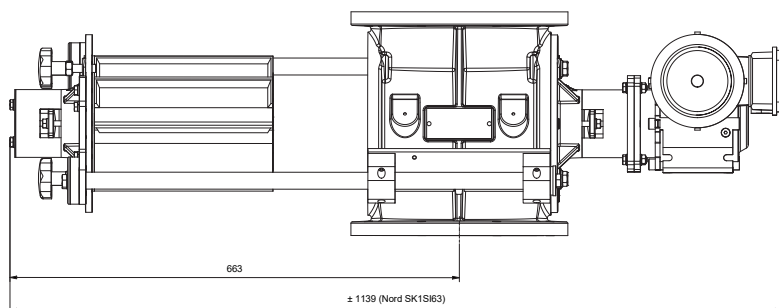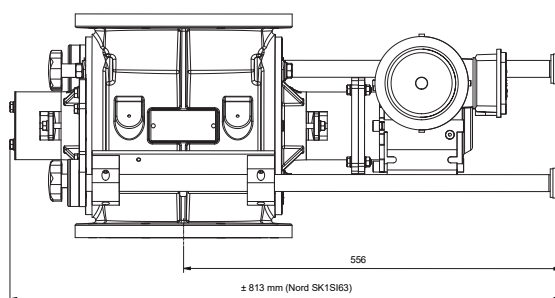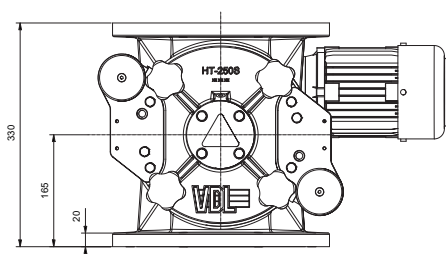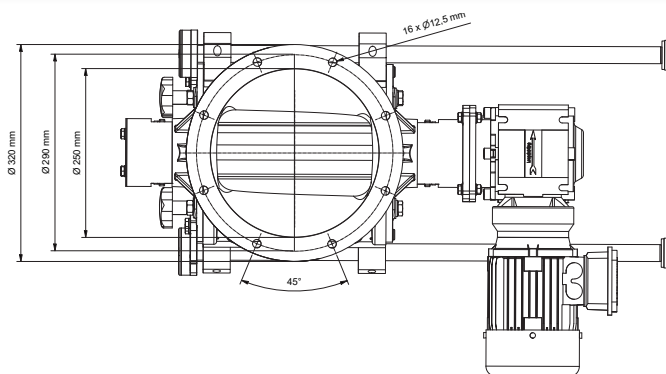


Meer informatie
over onze andere
sluizen vindt u
in onze catalogus
Bulkhandling

OPTIES EN ACCESSOIRES

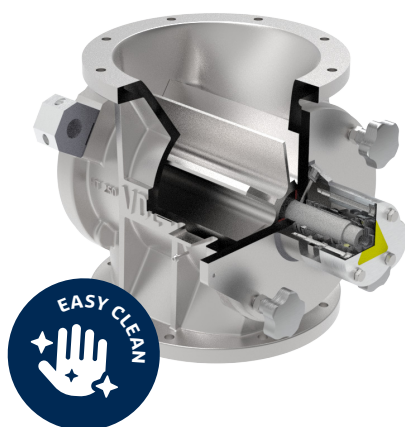

Speciale aandrijvingen



Toerenbewaking



Pakking & flens



Productafstrijker



Sperlucht

Meer mogelijkheden:

- Rotor polijsten
- Teflon coatings
- Slijtvaste coatings
- Speciale rotorbladen